


FLENEX FW



SOLUCIONES DE PROCESADO DE PLANCHAS

La última tecnología en procesadoras de planchas de flexo al agua.

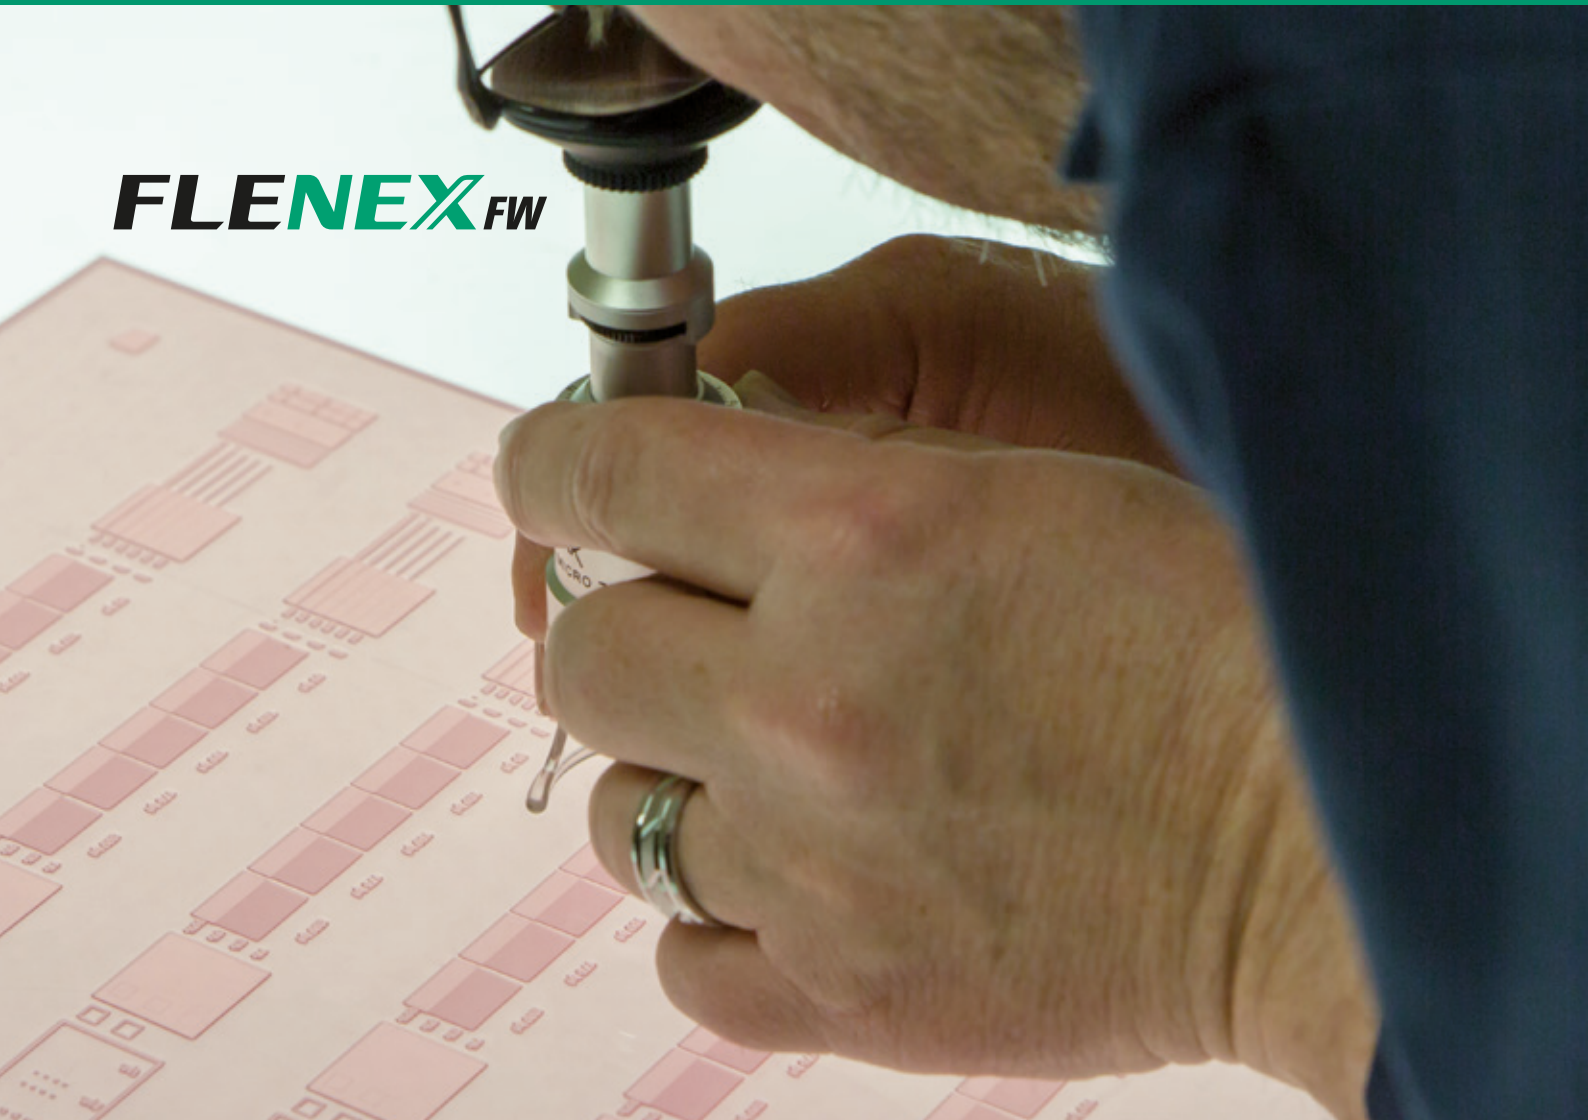

S928B



C-TOUCH

Seleccione la tecnología que se adapta a sus necesidades de procesamiento de planchas flexo

C-TOUCH. Sistema integrado de carga manual.

C-TOUCH incorpora una cubierta de fácil acceso para carga y lavado de planchas. La plancha, una vez adherida al soporte, gira sobre los cepillos. Un sistema de giro de doble sentido, proporciona un excelente y profundo lavado, que permite obtener una nítida reproducción de punto, incluso para flexografía de HD-flexo. Su diseño compacto todo en uno, incluye cajones extraíbles para las distintas etapas de la exposición, lámparas UV y UVC y secado con control de temperatura.

Si se utiliza con planchas **FUJIFILM Flenex FW, C-TOUCH** se convierte en el sistema de producción de planchas más rápido del mercado. Está disponible en tres modelos, en función del formato máximo de plancha.



S928B.- Sistema todo en uno de carga automática.

El módulo de lavado del sistema **S928B** permite el lavado automático y secado previo, para reducir el tiempo de manipulación de la plancha. La plancha es cargada sobre el soporte adherente y gracias a un movimiento rotatorio de doble sentido sobre los cabezales del cepillo, se limpia profundamente. Esto permite obtener una nítida reproducción de punto, incluso para flexografía de HD-flexo. Su diseño todo en uno, incluye cajones extraíbles para las distintas etapas de la exposición, lámparas UV y UVC y secado con control de temperatura.



Modelo	Tipo de procesadora	Formato máx. plancha cm.	Planchas por hora	Tiempo de lavado min.	Dim. Externas cm.	Peso Kg.	Dim. del filtro cm.	Peso del filtro Kg.	Requisitos eléctricos
C-Touch 25/30	Manual con tapa	63 x 76	6	10	152 x 125 x 120 (abierta 190)	505	70 x 45 x 100	45	Trifásico 400 VAC/25A
C-Touch 30/40	Manual con tapa	76 x 102	6	10	198 x 130 x 120 (abierta 190)	730	70 x 45 x 100	45	Trifásico 400 VAC/32A
C-Touch 36/48	Manual con tapa	92 x 122	5	12	220 x 145 x 120 (abierta 210)	990	70 x 45 x 135	48	Trifásico 400 VAC/40A
S926B	Carga automática	63 x 76	4	12	270 x 148 x 120 (abierta 180)	1250	Integrado	-	Trifásico 400 VAC/32A
S928B	Carga automática	92 x 122	4	15	335 x 182 x 120 (abierta 180)	1450	Integrado	-	Trifásico 400 VAC/40A